MONTERINGSINSTRUKSJONER

for Troldtekt®-bafler

Troldtekt®
Acoustic Solutions since 1935
By Kingspan

TROLDTEKT®-BAFLER

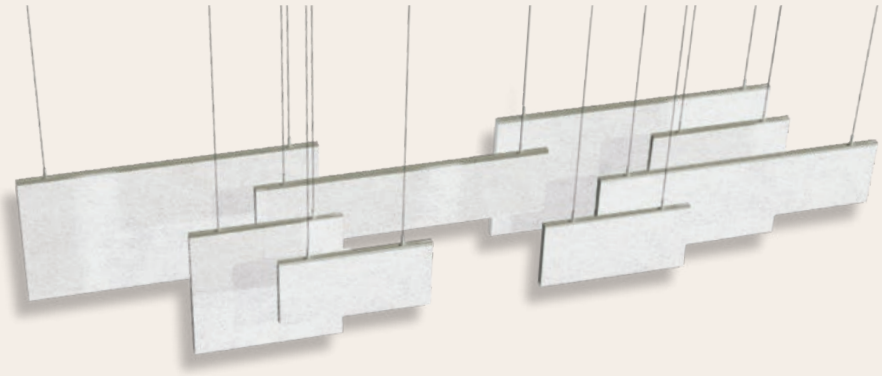

INSPEKSJON VED MOTTAK

Når du mottar varene må du kontrollere at følgende komponenter er komplette og uten skader. Reklamer umiddelbart ved gjenkjennelige feil og mangler. Etter montering av baflene kan ikke reklamasjoner lenger behandles. Les også instruksjonene for oppbevaring og akklimatisering, samt vedlikehold og pleie av Troldtekt akustik Plus-plater. Disse kan lastes ned fra www.troldtekt.com.

TVERRSNITT

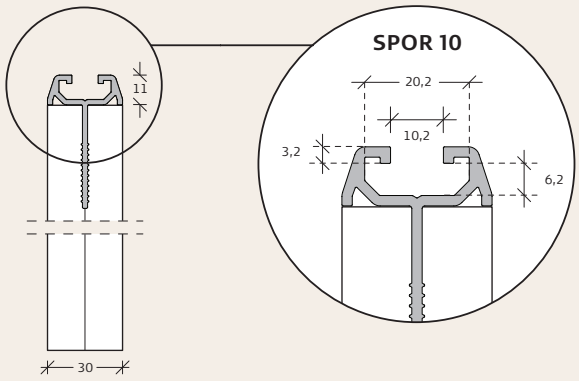

ISOMETRI

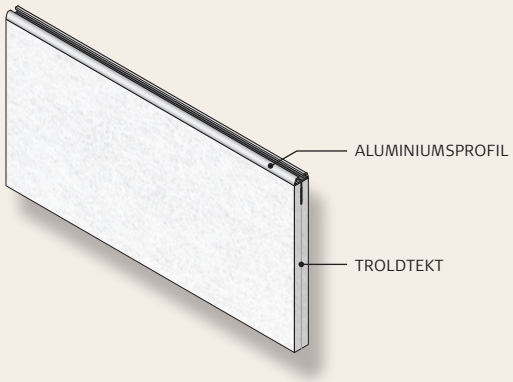

FORMATER

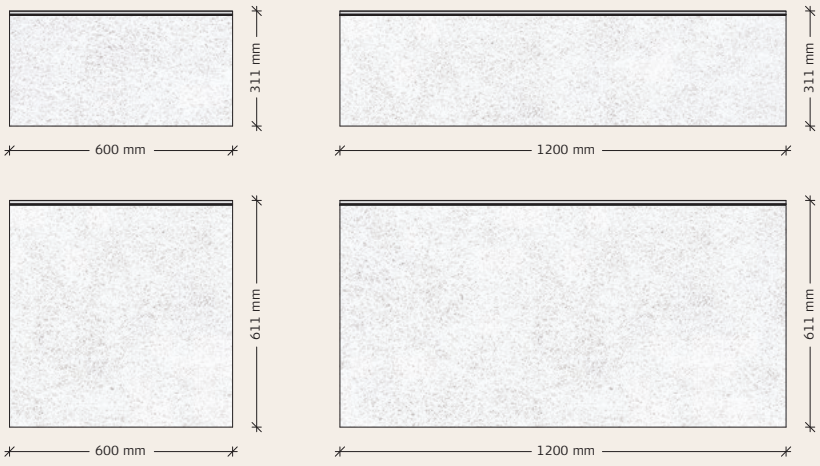

Troldtekt®
Acoustic Solutions since 1935
By Kingspan

MONTERING AV TROLDTEKT®-BAFLER

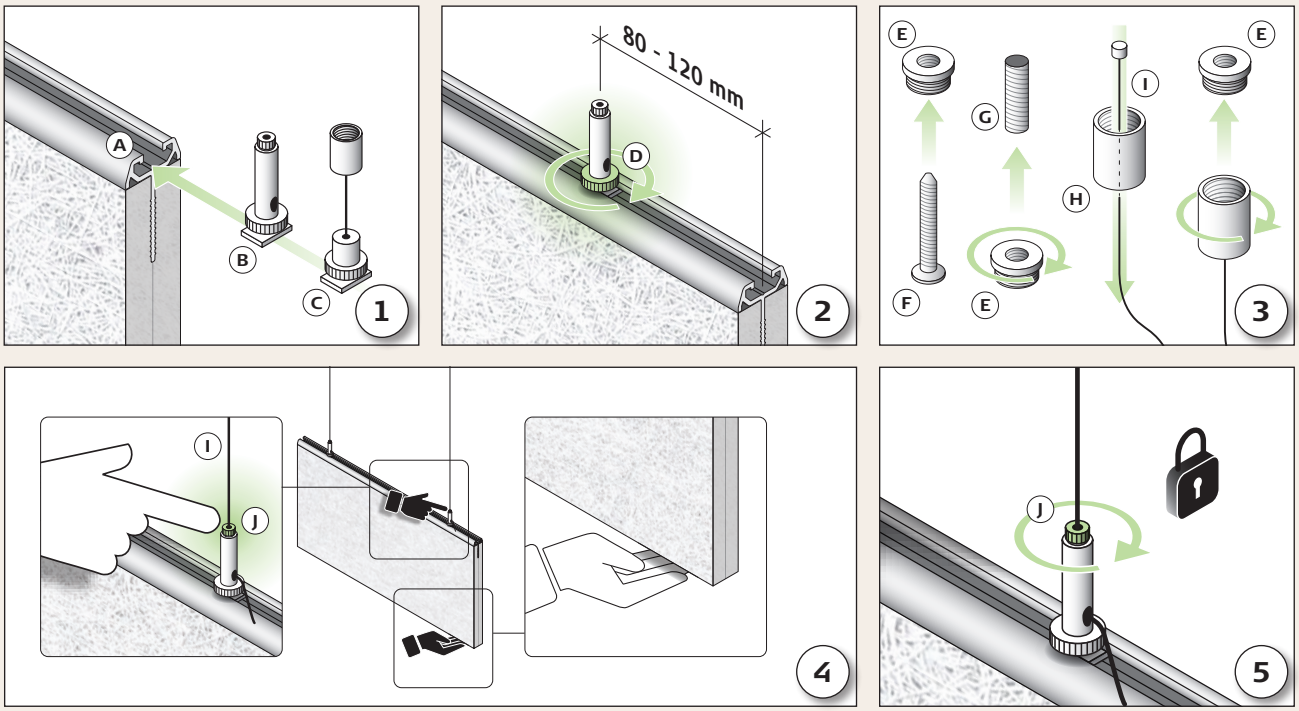

1. Innsetting av vaierholderen: Skyv en stålvaierholder, kort versjon **(C)** eller høydejusterbar versjon **(B)** på siden inn i skinnen på begge sider av aluminiumsprofilen **(A)**. Vær oppmerksom på: Ved montering med en lengde på mer enn 1800 mm trengs det 3 vaierholdere/vaieroppheng.
2. Feste vaierholderen: Avstanden mellom stålvaierholderen og ytterkanten av baflen må være 100 ± 20 mm. Fest vaierholderen ved å stramme den riflede mutteren **(D)**.
3. Montere takfestet: Takfestet består av en øvre og en nedre del. Den øvre delen av taksokkelen **(E)** kan festes sikkert til det rå taket med enten en egnet skrue **(F)** eller en M6 utvendig gjenge (standardgjenge) **(G)**. Pass på at festepunktene på taksokkelen er loddrett innrettet med festepunktene på vaierholderen på baflen. Skru deretter fast den nedre delen **(H)** med stålvaieren **(I)** innsatt på den øvre delen **(E)** forankret i taket. Dybler eller skruer er ikke inkludert i leveransen.
4. Justere bafler: Før vaierne **(I)** inn i vaierholderne. Juster ønsket endehøyde på baflen med justeringsknotten **(J)** på vaierholderne. Avlast brakettene hver gang du justerer høyden.
5. Når den endelige posisjonen er nådd, sikres den ved å stramme låseskruen på justeringsknotten **(J)**.

KOMPONENTER





Beskrivelse av del	**Troldtekt®-bafler**	**Vaieroppheng, justerbart** Med stålvaier ***** *) opptil 500 mm og 1 m på forespørsel*	**Vaieroppheng, kort** (50 mm)
Størrelse lengde (mm)	300 X 600/1200 mm, 600 X 600/1200 mm *(Andre størrelser på forespørsel)*	2 stk. per bafler *(3 stk. for lengde > 1800 mm)*	2 stk. per bafler *(3 stk. for lengde > 1800 mm)*



Alternative monteringsmetoder, inkludert løsninger med takskinner, se separat ***inspirasjonsbrosjyre.***

Dette dokumentet gjenspeiler Troldtekts nåværende kunnskap om sertifiseringer, standarder og produkter på publiseringstidspunktet.

Ingen rettigheter kan utledes av dette dokumentet.
Med forbehold om endringer og trykkfeil.

Du finner den nyeste versjonen på nettet ved å skanne QR-koden.

NOVEMBER 2025 NO V01

Troldtekt AS
Bernt Ankers gate 17
1534 Moss
Norge
norge@troldtekt.dk

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
T: +45 8747 8100
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.dk