


MONTERINGSVEJLEDNING


for Troldekt® ventilation K0, K5, K11 og K0-U
monteret med skruer på nedhængt C60-skinnesystem

Denne vejledning gælder montering af Troldekt® ventilation K0, K5, K11 og K0-U monteret med skruer på stålskinnesystem. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldekt® C60 skinnesystem på www.troldekt.dk.


PRINCIP FOR TROLDTEKT® VENTILATION

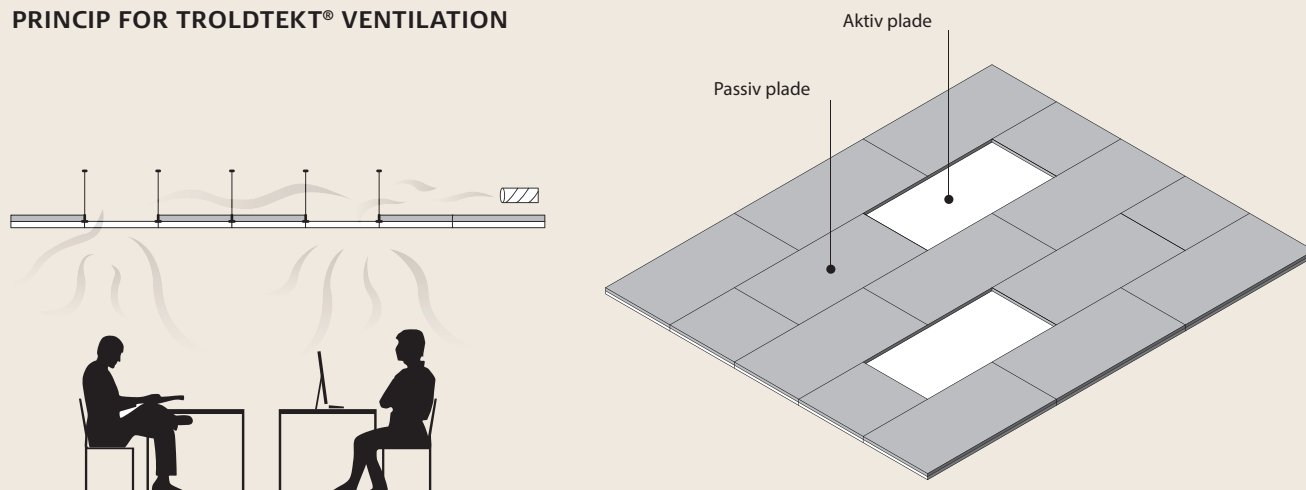


KANTTEGNINGER, AKTIVE PLADER




K0: Ret kant



K5: Med 5 mm fas




K11: Med 11 mm fas




K0-U: Ret kant
og U-spor


KANTTEGNINGER, PASSIVE PLADER




K0: Ret kant



K5: Med 5 mm fas



K11: Med 11 mm fas



K0-U: Ret kant
og U-spor


MONTERING (LÆS HELE VEJLEDNINGEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDEN)

1: Foretag fordelingen af de aktive og passive Troldekt ventilationsplader efter loftsplanen. Hvis det er nødvendigt at tilpasse de passive ventilationsplader, skal du forsegle kanterne med Troldekt forseglingspasta. Start med at montere en gennemgående række af Troldekt plader på langs af lokalets centerlinje. Fortsæt dernæst til begge sider. Det er vigtigt, at du støder pladerne tæt sammen under opsætningen, og det pæneste resultat opnår du ved at opsætte pladerne i forbandt.

2: Fastgør pladerne med Troldekt selvskærende skruer i en afstand af 20 mm fra kanterne – som angivet i nedenstående figur. Vær opmærksom på ikke at skrue skruen for langt i, da skruen kan presse en fordybning i pladen.

Bemærk: Ved montering af 600×600 mm kvadratiske plader er det vigtigt, at du monterer pladerne, så de vender ens, da loftet ellers vil få et uensartet udtryk. Du sikrer dig, at pladerne vender i samme retning ved at se på den påtrykte tekst bagpå pladerne. Teksten skal altid vende i samme retning.

ILLUSTRATION – MONTERING K0, K5, K11 OG K0-U

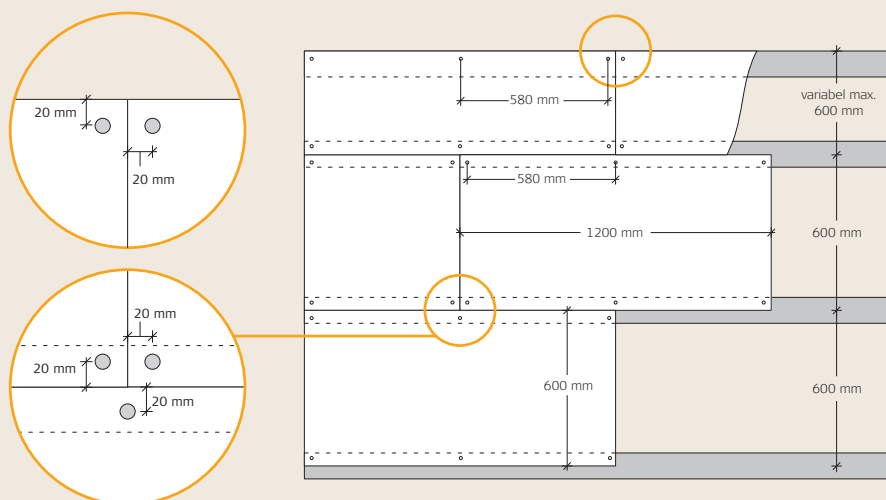


KOMPONENTER

Varebetegnelse	Troldekt strukturskrue, PH2
Længde (mm)	4,2×45 / 4,2×55 / 4,2×50
Antal pr. pakke	100
Ca. forbrug pr. m²	Pladelængde: 600 mm: 4 stk. pr. plade 1200 mm: 6 stk. pr. plade

Til træ og stål, PH 2
4,2 x 45 mm/
4,2 x 55 mm

Til stål, PH2
4,2 x 50 mm/

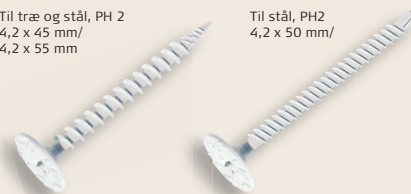

Varebetegnelse	Forseglingspasta
Mængde	2,5 liter pr. spand



Dette dokument afspejler Troldekt's viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument. Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.

JANUAR 2026 DK V01

Troldekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tlf +45 8747 8100
info@troldekt.dk
www.troldekt.dk