


MONTERINGSVEJLEDNING


for Troldtekt® design ventilation monteret med skruer på
nedhængt C60-skinnesystem

Denne vejledning gælder montering af Troldtekt® design ventilation med skruer på
stålskinnesystem i varianterne v-line, line, dots, curves og tilt line. Du kan downloade
monteringsvejledninger for Troldtekt® C60-skinnesystem på www.troldtekt.dk.

PRINCIP FOR TROLDTEKT® VENTILATION

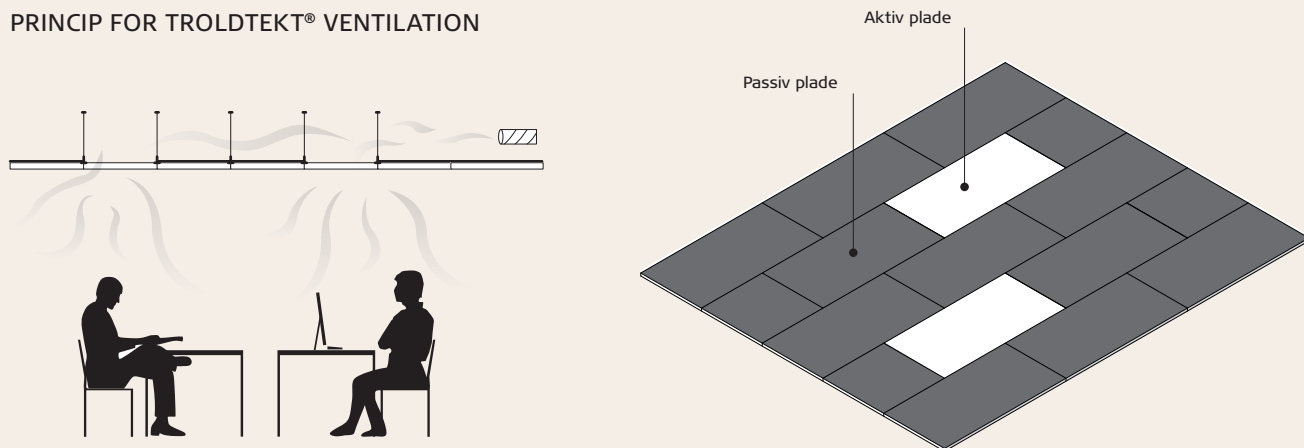


KANTTEGNINGER, AKTIVE PLADER

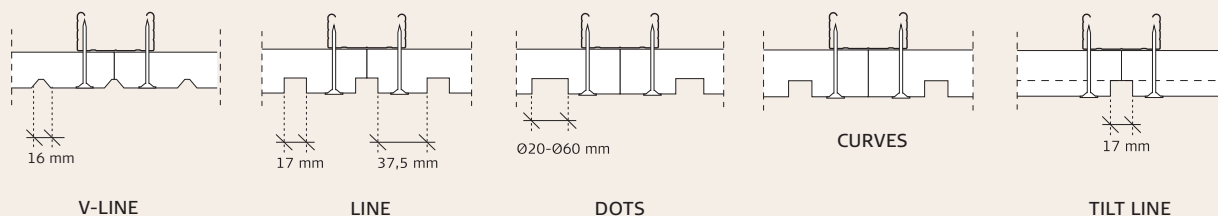

v-line: 25 mm pladetykkelse
line, dots, curves & tilt line: 35 mm pladetykkelse

KANTTEGNINGER, PASSIVE PLADER

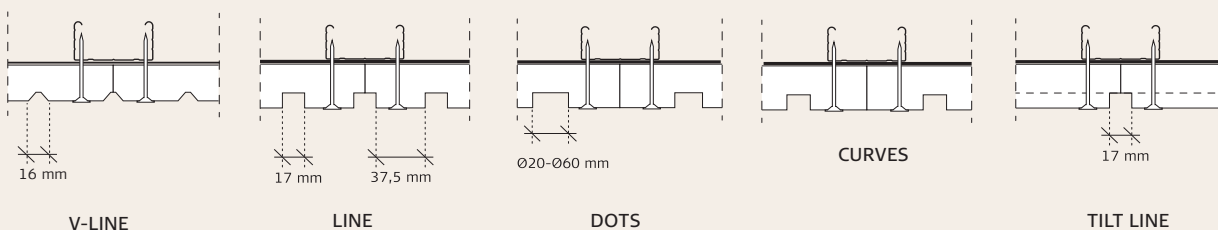

v-line: 25 mm pladetykkelse
line, dots, curves & tilt line: 35 mm pladetykkelse

MONTERING (LÆS HELE VEJLEDNINGEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDES)

- 1: Foretag fordelingen af de aktive og passive Troldtekt ventilationsplader efter loftsplanen. Start med at montere en gennemgående række af Troldtekt plader på langs af lokalets centerlinie. Fortsæt dernæst til begge sider. Det er vigtigt, at du støder pladerne tæt sammen under opsætningen, og det pæneste resultat opnår du ved at opsætte pladerne i forbandt.
- 2: Fastgør pladerne med Troldtekt selvskærende skruer i en afstand af 20 mm fra kanterne – som angivet i nedenstående

figur. Vær opmærksom på ikke at skrue skruen for langt i, da skruen kan presse en fordybning i pladen.

Fastgør skruerne i pladens "toppe" (fig. 1), og ikke i bunden af sporene (fig. 2).

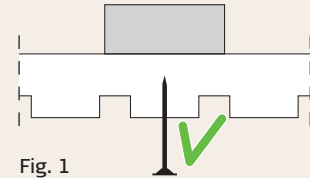


Fig. 1


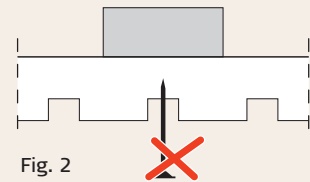


Fig. 2

ILLUSTRATION – MONTERING

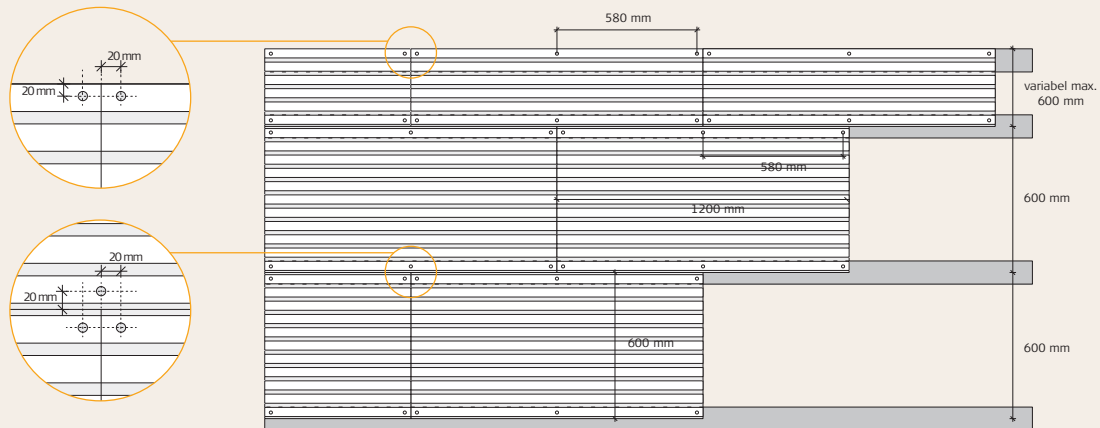

EKSEMPEL: LINE

KOMPONENTER

Varebetegnelse	Troldtekt strukturskrue, PH2
Længde (mm)	4,2 x 45 / 4,2 x 55 / 4,2 x 50
Antal pr. pakke	100
Ca. forbrug pr. m ²	Pladelængde: 1200 mm: 6 stk. pr. plade

Til træ og stål, PH 2
4,2 x 45 mm / 4,2 x 55 mm



Til stål, PH2
4,2 x 50 mm/



Dette dokumentet gjenspeiler Troldtekts nåværende kunnskap om sertifiseringer, standarder og produkter på publiseringstidspunktet.

Ingen rettigheter kan utledes av dette dokumentet. Med forbehold om endringer og trykkfeil.

Du finner den nyeste versjonen på nettet ved å skanne QR-koden.

MARTS 2026 NO V01

Troldtekt AS
Bernt Ankers gate 17
1534 Moss
Norge
norge@troldtekt.dk

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
T: +45 8747 8100
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.dk