


MONTERINGSVEJLEDNING



for Troldekt® ventilation K5-F og K5-FU,
monteret med skruer på nedhængt C60-skinnesystem

Denne vejledning gælder montering af Troldekt® ventilation K5-F og K5-FU med skruer på stålskinnesystem. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldekt® C60 skinnesystem eller træforskalling på www.troldekt.dk.



PRINCIP FOR TROLDTEKT® VENTILATION

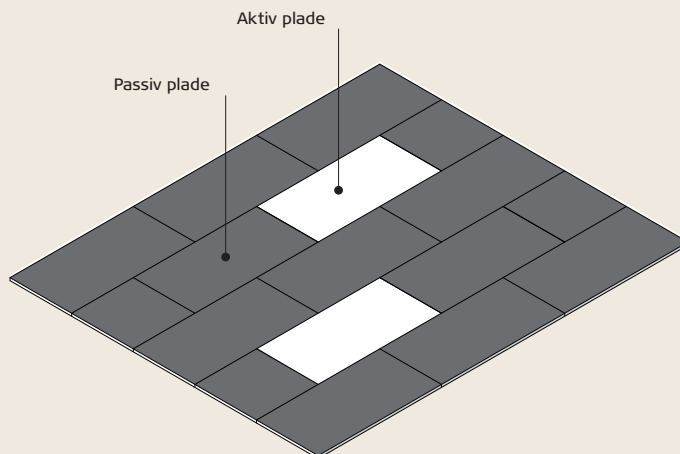





KANTTEGNINGER, AKTIVE PLADER

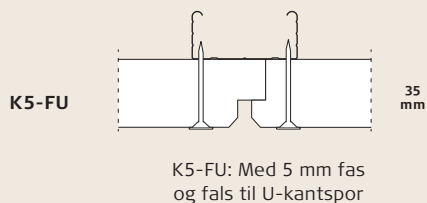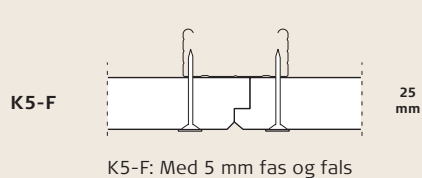

KANTTEGNINGER, PASSIVE PLADER

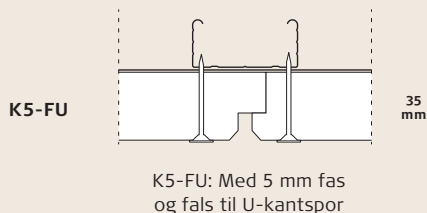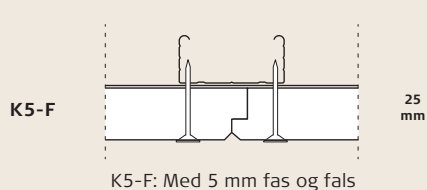

MODULMÅL

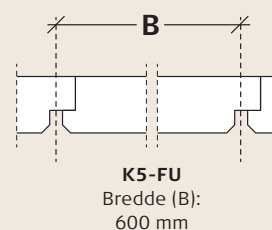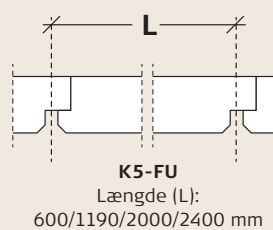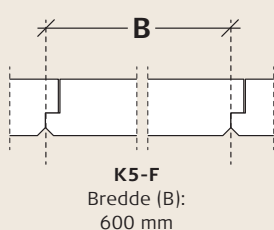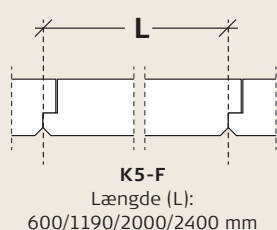


MONTERING (LÆS HELE VEJLEDNINGEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDSES)

1: Foretag fordelingen af de aktive og passive Troldtekt ventilationsplader efter loftsplanen. Start med at montere en gennemgående række af Troldtekt plader på langs af lokalets centerlinie. Fortsæt dernæst til begge sider. Det er vigtigt, at du støder pladerne tæt sammen under opsætningen, og det pæneste resultat opnår du ved at opsætte pladerne i forbandt.

2: Fastgør pladerne med Troldtekt selvskærende skruer i en afstand af 20 mm fra kanterne – som angivet i nedenstående figur. Vær opmærksom på ikke at skrue skruen for langt i, da skruen kan presse en fordybning i pladen.

Bemærk: Ved montering af 600×600 mm kvadratiske plader er det vigtigt, at du monterer pladerne, så de vender ens, da loftet ellers vil få et uensartet udtryk. Du sikrer dig, at pladerne vender i samme retning ved at se på den påtrykte tekst bagpå pladerne. Teksten skal altid vende i samme retning.


ILLUSTRATION – MONTERING K5-F OG K5-FU

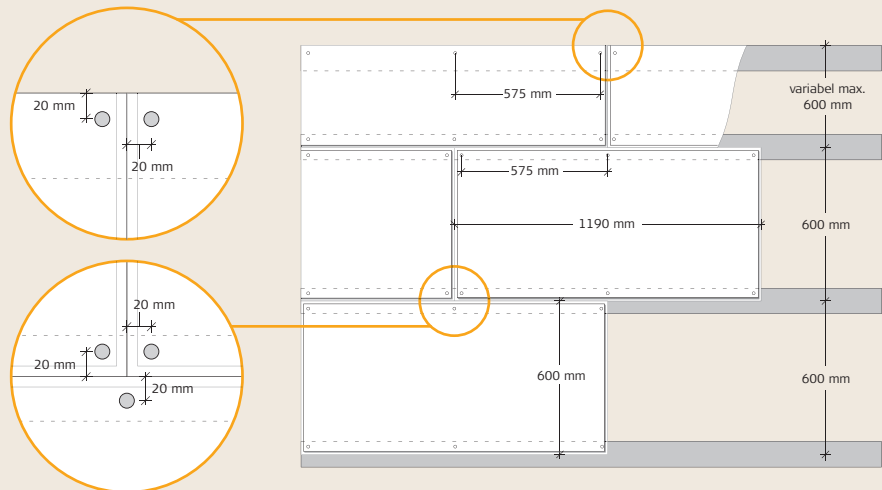

KOMPONENTER

Varebetegnelse	Troldtekt strukturskrue, PH2	
	Pladetykkelse 25 mm / K5-F	Pladetykkelse 35 mm / K5-FU
Længde (mm)	4,2×45 / 4,2×50	4,2×55 / 4,2×50
Antal pr. pakke	100	100
Ca. forbrug pr. m ²	Pladelængde: 600 mm: 4 stk. pr. plade 1200 mm: 6 stk. pr. plade	Pladelængde: 600 mm: 4 stk. pr. plade 1200 mm: 6 stk. pr. plade

Til træ og stål, PH 2
4,2 x 45 mm / 4,2 x 55 mm



Til stål, PH2
4,2 x 50 mm/



Dette dokumentet gjenspejler Troldtekts nåværende kunnskap om sertifiseringer, standarder og produkter på publiseringstidspunktet.

Ingen rettigheter kan utledes av dette dokumentet. Med forbehold om endringer og trykkfeil.

Du finner den nyeste versjonen på nettet ved å skanne QR-koden.

MARTS 2026 NO V01

Troldtekt AS
Bernt Ankers gate 17
1534 Moss
Norge
norge@troldtekt.dk

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
T: +45 8747 8100
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.dk