

PRODUKTET – TROLDTEKT AGROPLADER

Troldtekt agro er træbetonplader fremstillet af træ og cement. Produktet består af træ (rødgran), der er høvlet til træuld og blandet med cement.

Vi tilbyder PEFC (PEFC/09-31-030)- eller FSC® (FSC® C115450)-certificeret træ. Begge certificeringer sikrer, at træet stammer fra ansvarligt skovbrug og andre kontrollerede kilder.

Der kan forekomme ujævnheder, cementklatter, barkstykker og farvevariationer i pladernes overflade. Dette er udelukkende af kosmetisk karakter og har ingen indflydelse på pladernes styrke, brandsikkerhed eller funktion.

PRODUKTNORMER, MÆRKNINGER OG CERTIFICERINGER

CE-mærkning

CE-mærkning af byggematerialer er lovpligtig i EU. CE-mærket angiver, at det er lovligt at sælge den pågældende byggevare, og at byggevaren er i overensstemmelse med den produktstandard, som mærket refererer til. Troldtekt produkterne er CE-mærket, og sammen med mærkningen angiver vi:

Producentens navn:
Troldtekt A/S


Certificeringer:
0615-CPR-222958G
0615-CPR-80474G

Produktstandardens nummer:
EN 13168:2012+A1:2015 og
EN 13964:2014

Deklaration:
Se produktdata på side 2

Andre godkendelser

Cradle to Cradle: Troldtekt er Cradle to Cradle certificeret på guldniveau. Troldtekt akustikplader er dokumenteret fri for skadelige indholdsstoffer og kan derfor vende sikkert tilbage til naturens kredsløb. Desuden indgår affald fra produktionen af Troldtekt i det tekniske kredsløb som ressource i ny cement hos Aalborg Portland.



PEFC og FSC: Troldtekt er PEFC (PEFC/09-31-030)- og FSC® (FSC® C115450)-certificeret, hvilket betyder, at alle vores produkter er produceret med træ fra ansvarligt skovbrug og andre kontrollerede kilder.



DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Troldtekt agroplader kræver normalt ingen efterfølgende pleje. Vi vil dog anbefale jævnlig rengøring sammen med øvrige overflader – og i øvrigt efter behov.

Troldtekt agropladerne er fugt-bestandige og tåler også let højtryksrensning.

GENANVENDELSE

Hele serien af Troldtekt træbetonplader er Cradle to Cradle certificeret i kategorien guld. Dermed har vi fuld dokumentation for indholdsstofferne i produkterne og for, at produkterne kan komposteres og vende sikkert tilbage til naturens kredsløb som jordforbedringsmiddel.

Cementindholdet i Troldtekt pladerne har et højt kalkindhold, der er med til at neutralisere de syrer, der opstår under kompostering. Træet i Troldtekt pladerne indgår som organisk materiale og er med til at sikre, at komposten ikke falder sammen, og derved øges iltningen i komposteringsprocessen. På denne måde recirkuleres kulstof og næringsstoffer i det biologiske kredsløb.

TOLERANCER

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Troldekt består af naturmaterialet træ sammen med cement fra den danske undergrund, og selve materialesammen-sætningen – træuld og cement – vil føre

til små variationer i pladerne. Plademål holder sig inden for den angivne tolerance ved 23 +/- 2 °C og 50 +/- 5 % relativ fugtighed. U hensigtsmæssig opbevaring og manglende akklimatisering kan dog

medføre, at pladerne ændrer mål og vægt. Derfor er det vigtigt, at du følger monterings-, opbevarings- og akklimatiseringsforskrifterne nøje.

PRODUKTDATA

I skemaet herunder er angivet de tolerancer, som vi deklarerer i henhold til EN 13168:2012+A1:2015, som er normen for træbeton.

Egenskaber

MÅL

Bredde (mm)	600
Længde (mm)	2400
Tykkelse (mm)	25
	Aktiv

Vægt (kg/m ²)	
- fin struktur	10,1

TOLERANCER

Længde (mm)	± 2,0
Bredde (mm)	± 1,0
Tykkelse (mm)	± 2,0
Vinkelrethed (mm)	± ≤ 2

BRAND

Reaktion på brand Iht. EN 13501-1:2018	B-s1,d0
Brandbeskyttelsesevne Iht. EN 13501-2:2023	K ₁ 10/K ₂ 10
Beklædningsklasse	K ₁ 10/B-s1,d0 (Klasse 1 beklædning)

STOFFER


Chlorid %	≤ 0,06
Formaldehyd	E1*

STANDARD

Deklareret efter	EN 13168:2012+A1:2015
------------------	-----------------------

* Ingen målbar formaldehydemission

DIFFUST LUFTINDTAG

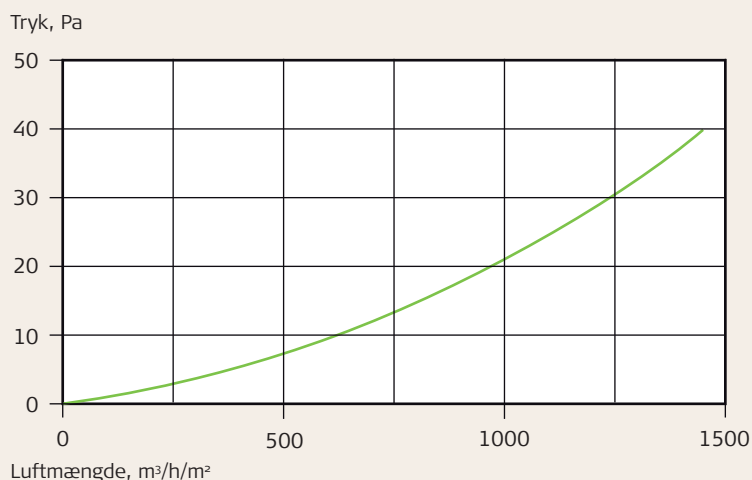

Dette dokument afspejler Troldechts viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument. Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.

FEBRUAR 2026 DK V01

Troldekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tlf +45 8747 8100
info@troldekt.dk
www.troldekt.dk